


Специальные двухрядные роликовые подшипники для текстильных станков

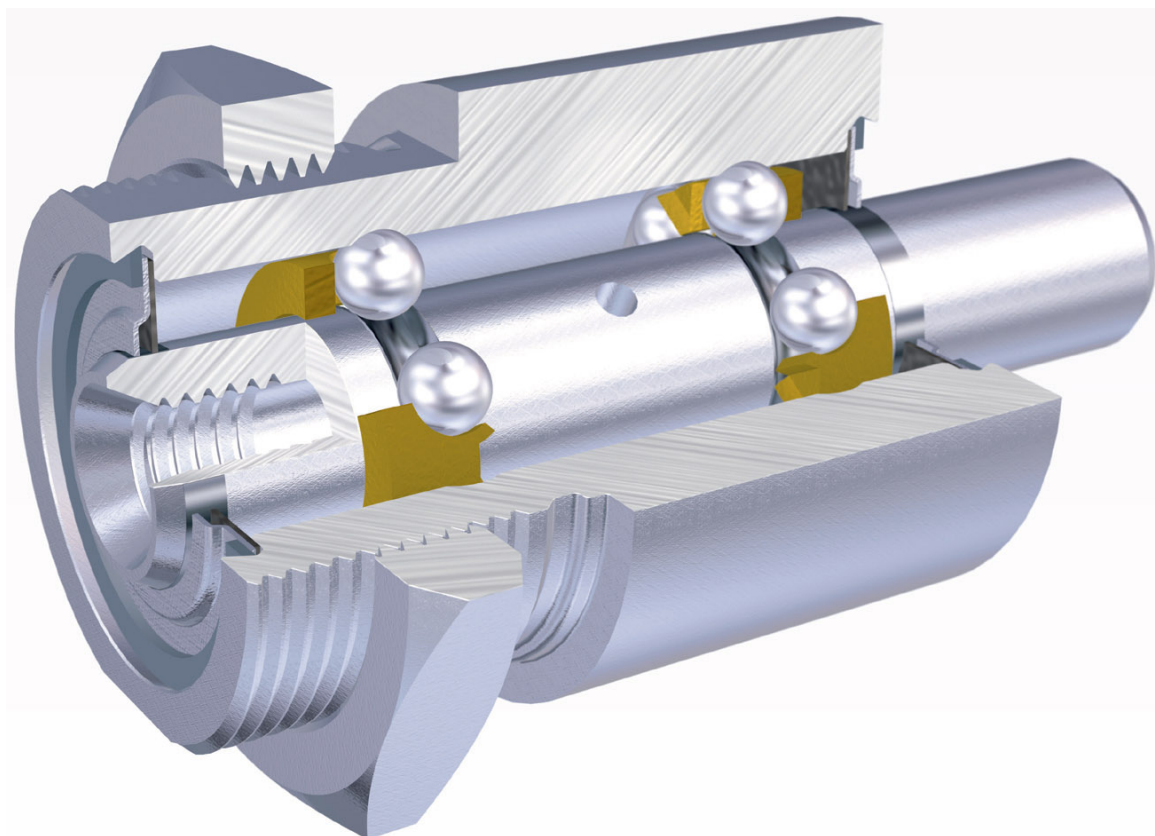

Шариковые подшипники двухрядные специальные для текстильных машин и приборной техники имеют неразъемную конструкцию, состоящую из цилиндрической втулки и вала установленного в двух рядах шариков. Шарикоподшипники находятся в легких односторонних сепараторах. Дорожки качения на валу и в цилиндрической втулке изготавливаются с высокой степенью точности. Эффективные контактные или бесконтактные уплотнения, находящиеся по обеим сторонам подшипника препятствуют попаданию грязи внутрь конструкции. Подшипники заполнены качественной пластичной смазкой обеспечивающей хорошее смазывание, как правило в течение всего срока службы подшипника. В некоторых случаях конструкция втулки позволяет дополнительное смазывание подшипника во время его срока службы.

Шариковый подшипник двухрядный специальный представляет собой комплектную единицу, позволяющую простой монтаж и легкое обслуживание. Разработка таких подшипников тесно связана с решением установки важнейших деталей текстильных станков. Применение таких подшипников не ограничивается только текстильными станками, такие подшипники также

применяются и в приборной технике.

Шариковые подшипники двухрядные специальные для текстильных машин, имеют запас прочности по частотам вращения и относительно небольшие нагрузки. Они отличаются высокой точностью размеров и надежностью работы, что обеспечивает их высокую потребительскую ценность.

[Скачать последнюю версию общего каталога английский](#)

Обозначение подшипника	D	d	L	Предельная частота вращения
	мм			мин ⁻¹
73-1-13	22	10	92	35000
73-1-14	22	10	112	55000
73-1-14B	22	10	112	55000
73-1-20	22	10	112	35000
73-1-22	22	10	112	55000
73-1-22B	22	10	112	55000
73-8	22	12	111	65000
73-1-24	22	10	112	70000
73-1-31	22	10	112	75000
72-6	22	9	112	85000
72-6B	22	9	112	75000
72-10	22	9	112	90000
T010	22	9	112	100000
T011	22	9	112	100000
T013	22	9	108	100000
T001	22	9	112	85000
T081	22	10	112	75000
73-1-35	34	10	110	25000
73-1-64	34	10	136	60000
74-4-1	34	12	112	30000
74-5-4	34	12	110	30000

Обозначение подшипника	D	d	L	Предельная частота вращения
	мм			мин ⁻¹
76-3	30	16	73	10000
76-3KK	30	16	73	10000
76-3-7	30	16	73	10000
76-3-7KK	30	16	73	10000
76-3-1	30	16	96	12000
T 763	30	16	73	10000
73-1-36	22	10	95	15000
73-1-40	24	10	65	15000
73-1-43	24	10	65	15000
73-7-11	25	11	98	15000
74-10	33	14	91.8	22000
74-10-1/76	28	14	228	22000
74-10-1/77	28	14	199	22000
74-10-1/78	28	14	206	22000
74-10-1/79	28	14	177	22000
74-10-2	30	14	101	22000
74-10-7	30	14	94.4	10000
73-1-28	28	10	50.5	15000
73-1-49	28	10	54.5	15000
76-2-1	30	16	36	15000
76-2-2	30	16	38.2	15000
76-2-3	30	16	38.2	15000
76-2-7	30	16	49.5	15000
76-2-8	30	16	49.5	15000
74-8-2	26	12	85.5	18000
73-7-3	22	11	33.5	20000
73-7-4	22	11	33.5	8000
73-7-5	24	12	48.5	7500

Обозначение подшипника	D	d	L	Предельная частота вращения
	мм			мин ⁻¹
83-15	38	22	70	80000
83-18-2	38	22	69	90000
83-18-4	38	22	69	90000
83-18-5	38	22	69	105000
83-18-6	38	22	69	115000
83-23-1	38	22	69	100000